


版本	变更内容	确认人员	日期
S0	初版图纸		

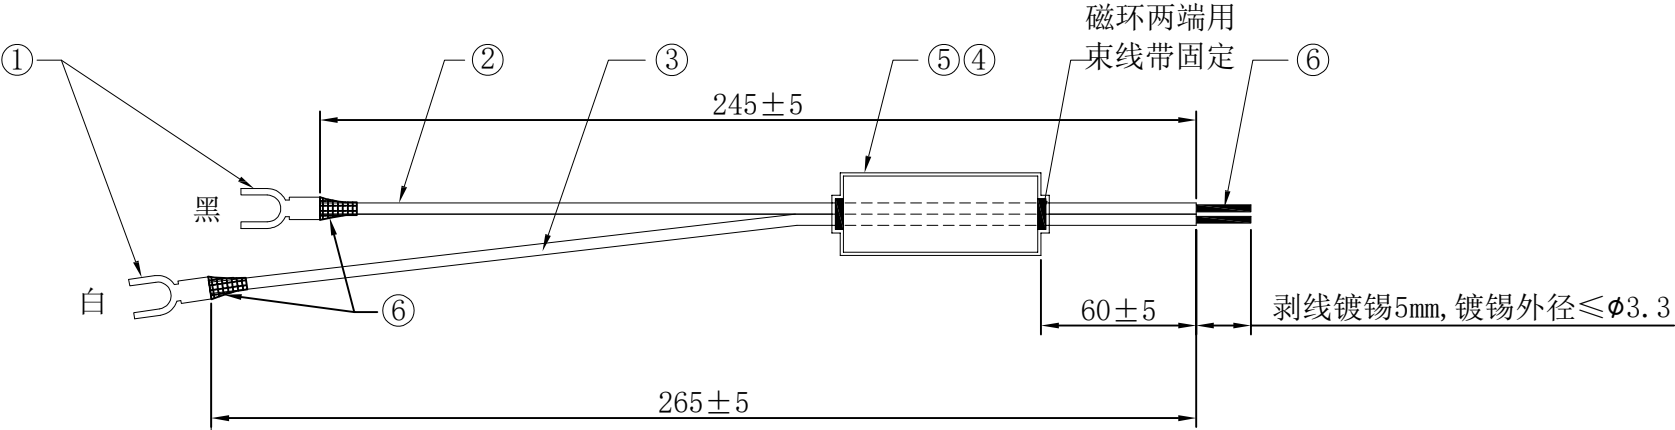

序号	品名	物料类别/规格描述	用量(PCS)	供应商
1	端子	Terminal:φ4.3(VY5-4S)	2	043
2	线材	UL1015 12AWG 白 L=275mm (参考)	1	002
3	线材	UL1015 12AWG 黑 L=255mm (参考)	1	002
4	磁环	K5B-RH 16*28*9 → 料号: 41-0989-085B	1	客供
5	热缩管	热缩套管 (OD18, 长度33MM) 需烘烤包覆磁环, 内部用束线 带固定	1	010
6	热缩套管	黑色热缩套管 OD:5.0 600V L=15MM(参考值)	2	/

客户名称	KNT012	制图	lrusheng	单位	MM
客户料号	/	确认	Jerry	比例	/
KNT NO.	S-A37-23196			页次	1/1
图 号	/	版本	S0	日期	2023/06/16

成品重量W:G



东莞市康耐特科技有限公司
Dongguan KNT-Electronics Technology Co., LTD
TEL:+860769-83999188 +860769-83999660