


版本	变更内容	确认人员	日期
S0	初版图纸	FSS	25.1.2

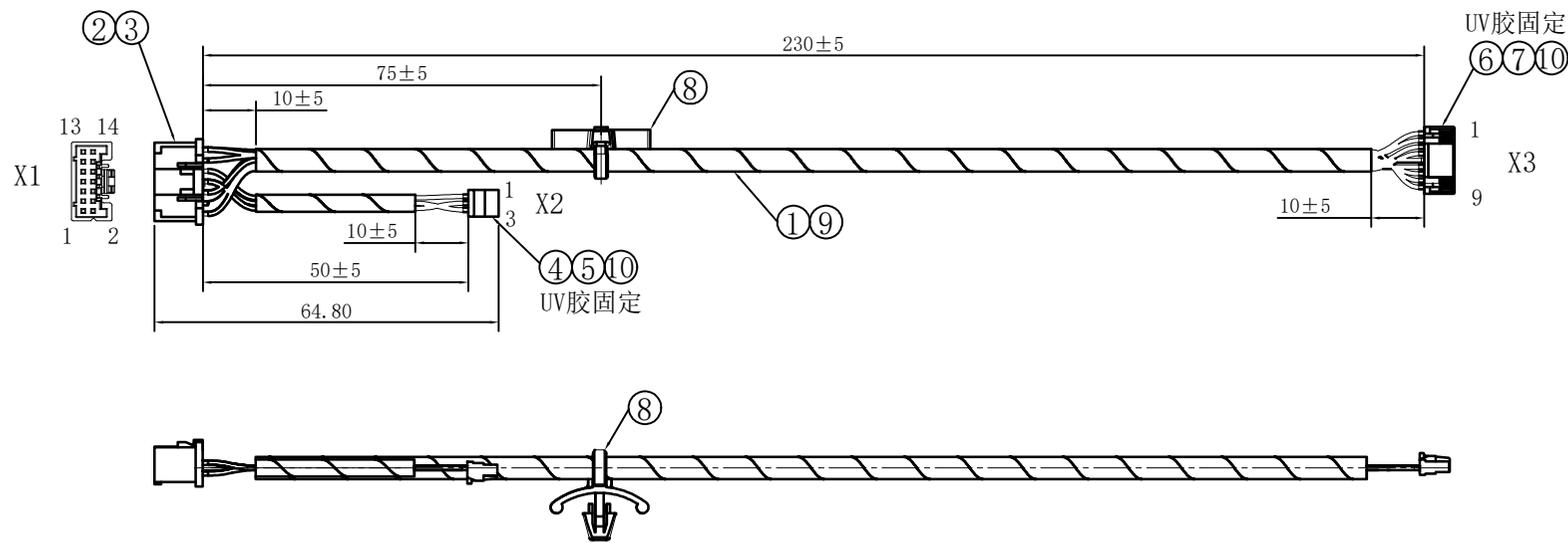

接线表

X1	颜色	X2	X3
1	紫		4
2	棕		6
3	橙		3
4	绿		7
5	黄		5
6	蓝		8
7	黑	2	
8	蓝	1	
9			
10	白	3	
11	白		2
12			
13	红		1
14	黑		9


技术要求

- >零件表面整洁, 无破损、油污等缺陷
- >端子装配到位, 无松脱等问题
- >布基胶带绕紧, 无脱胶等问题

序号	物料类别/规格描述		用量(PCS)	供应商
1	线材	UL10362 28AWG OD:0.9 镀锡铜绞合导体 紫*1棕*1橙*1绿*1黄*1蓝*2白*2黑*2红*1	A/R	232
2	端子	压接端子. PUD, 2.0间距, 母, 磷铜镀锡 (CJTA2006-TP-U)	12	194
3	胶壳	压接胶壳, PUD, 2.0间距, 母, 2*7芯, 带卡扣, PA66, UL94V-0, 白色 (CJTA2006HU-2x7P)	1	194
4	端子	压接端子, GH, 1.25间距, 母, 磷铜镀锡 (CJTA1257-TP)	3	194
5	胶壳	压接胶壳, GH, 1.25间距, 母, 3芯, 带卡扣, PA66, UL94V-0, 白色 (CJTA1257H-3P)	1	194
6	胶壳	压接端子, GH, 1.25间距, 母, 磷铜镀锡 (CviLuxCI40T011PPO)	9	239
7	胶壳	压接胶壳, GH, 1.25间距, 母, 9芯, 带卡扣, PA66, UL94V-0, 白色 (CviLuxCI4009SL000)	1	239
8	扎带	HellermannTyton126-00348	1	/
9	胶布	布基胶带 (缠绕)	A/R	/
10	胶布	透明UV胶	A/R	/

客户名称	KNT072	制图	FSS	单位	MM
客户料号	/	确认	Jerry	比例	/
KNT NO.	KNT-072-25001			页次	1/1
图号	/	版本	S0	日期	2025/01/02

成品重量W:G



东莞市康耐特科技有限公司
Dongguan KNT-Electronics Technology Co., LTD
TEL:+860769-83999188 +860769-83999660